



C 連續式封口機 CONTINUOUS BAG SEALING MACHINE

封口機的專家

臥式、立式，手提式機型；輕型與重型；
單面或雙面輸送台結構專用機設計製造。



清群機械有限公司...

一個倍受肯定的封口機品牌

專業的技術背景 ... 優異技術人員 ... 卓越的機器性能

清群機械有限公司，自1981年創立以來全力研發廣泛系列的連續式封口機。多年的努力，當今清群機械有限公司已成為台灣封口機業界的領導地位，世界機種最多。清群機械有限公司基於對高品質、高效率產品的堅持，不僅依ISO9001品保系統要求，有效管理與落實運作，在生產過程中實施嚴格的品質管制，並已取得多項產品國際CE安全認證，更榮獲中華民國第一屆產品開發獎、中華民國第三屆國產精良機械金龍獎、中華民國數十項專利等。全系列產品通過安規認證與獎項，商品的成長創造是活力的代表，產品守成則是穩重的考驗。清群機械有限公司已累積三十多年的豐富製造經驗，並掌握其關鍵技術為業界生產製造出所需的食品包裝設備系列機械，更祈望能成為技術顧問，因此，從基本設備製造到完整的技術轉移和整廠設備、流程規劃，均是清群機械有限公司竭誠為您服務的範圍。

清群封口機， 符合國際品質標準

清群機械有限公司並與諸多先進國家技術合作與交流，隨時提供滿足市場的產品與服務，不僅在台灣建立起廣闊的市場，更成功開拓寬廣的國際市場行銷網路遍及美國、澳洲、法國、義大利、沙烏地阿拉伯、阿聯大公國、紐西蘭、荷蘭、新加坡、南非、英國、德國、日本、非洲、印尼等多達85個國家以上，感謝各方多年的支持，並將盡全力提供最佳品質的設備和及時的服務，在使用者安心、代理商寬心、廠商用心的合作關係下，迎向更美好的年代。


我們更深信取之社會，用之於社會的理念，更積極的投入各項公益活動；如：921賑災、慈善義賣……等，另外贊助款項添購救護車設備，以實際行動來回饋社會大眾多年來對我們的愛護與支持。創新求變、誠心服務、利益衆生、永續經營是我們堅持不變的實踐理念。



噪音測試
(測試機構美國 EMC)

靜電測試 (測試機構美國 EMC)

REF 92.0 dB V

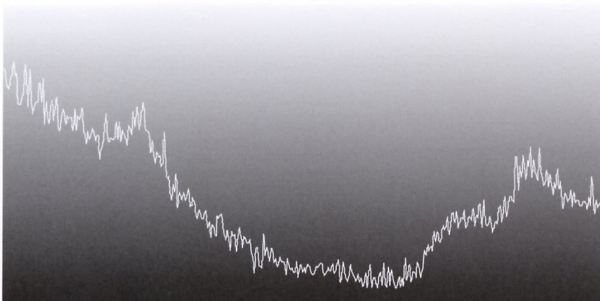

VA SB
SC FC
ACORR

START 150 kHz
IF BW 9.0 kHz
AFC BW 30 kHz
STOP 30.00 MHz
SW 2.49 sec

CC-6201 CC-6202

小型立式封口機

P：印字機（選購配備）
S：不銹鋼機身（選購）

- 本機為臥式系列中最小型機種。
- 全齒輪式傳動，運轉穩定加長零件壽命，封口優美。
- 一機多功能，可做封口、滾花、印字（選購配備）等。
- 使用 IC 板控制，維修保養極簡易。
- 輸送帶速度為無段變速。
- 可使用鐵氟龍帶或鋼帶，適合各種塑膠袋及積層袋、鋁箔袋封口。
- 輸送台可依袋子大小做前後上下調整。
- 配置冷卻風扇，提昇封口牢固性。
- 多重安全防護措施。
- 本機適合包裝袋長 4-20 公分之各種食品粉粒狀物、固體物、五金、文具、電子零件、麵包、醫療器材…等之封口。(CC-6201)
(超過30公分以上可另加購一個輸送架)
- 本機適合包裝袋長 12-30 公分之各種液體，糊狀物，五金，粉狀物，滿包狀物、油性物質等之封口。(CC-6202)
- 本系列機種另有不銹鋼機身可供選擇。



CC-6201P
專利號碼 198076



CC-6202
專利號碼 198076



CC-6204

小型臥式雙邊封口機

- 本機為臥式系列中雙邊最小型機種，可同時雙邊工作，類似於兩台 CC-6201 機型。
- 雙控制系統，可單邊使用亦可雙邊使用，提供更高生產量及封口效率，節省現場空間。
- 本機適合包裝袋長 4-20 公分之各種食品粉粒狀物、固體物、五金、文具、電子零件、麵包、醫療器材…等之封口。
(或可另選購輸送架加寬)



CC-6204
專利號碼 198076



CC-6205

小型立式雙邊封口機

- 本機為立式系列中可雙邊同時工作最小型機種，類似於兩台 CC-6202 機型。
- 雙控制系統，可單邊使用亦可雙邊使用，提供更高生產量及封口效率，節省現場空間。
- 本機適合包裝袋長 12-30 公分之各種液體、糊狀物、五金、粉狀物、滿包狀物、油性物質…等之封口。
- 本機型取得 CE 認證 專利號碼 198076

CC-6207

重型立式封口機 P：印字機（選購配備）

- 本機為立式系列中載重能力最大型機種。
- 高低可由主機手動調整或電動調整。
- LED顯示型雙溫控系統。
- 全齒輪式傳動，運轉穩定加長零件壽命，封口優美。
- 適合袋子高度500mm-1000mm。
- 適合超大袋之封口，如化學肥料袋、飼料袋、米袋及其它重型粒粉狀物包裝袋之封口。
- 此機是單相220V電壓控制系統。
- 建議輸送架長度至少300公分以上，輸送台最大離地高度400mm可指定其他高度（選購）。




專利號碼 198076

CE

CC-7201

手提式封口機

- 鋁合金手提式封口機，不銹鋼機身。
- 全齒輪式傳動，運轉穩定加長零件壽命，封口優美。
- 手提輕巧，維修保養極簡易。
- 封口速度可無段調整。
- 多重安全防護措施。
- 本機適合超過 1 噸以上大型袋之封口，如機器、五金、食品、帆布及化學品等。

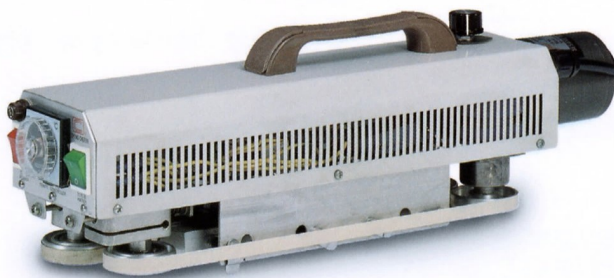

專利號碼 198076

CC-7202

中型臥式封口機 CC-7202 (附印字裝置) CC-7203 (無印字裝置)

- 本機適合中型袋之封口作業。
- 輸送台可 0°~20° 傾斜調整，可使包裝物往袋底集中，防止物品流出。
- 附印字器，可打印單排或雙排製造日期、有效期限、批號、重量…等。
- 全齒輪式傳動，運轉穩定加長零件壽命，封口優美。
- 多重安全防護措施。
- 封口位置離地高度 730mm（符合人體工學設計，長時間工作不易疲勞）。
- 本機適合包裝袋長 4-30 公分各種食品粉粒狀物、固體物、五金、文具、電子、麵包、醫療器材等之封口（或可選購輸送帶加寬）。



專利號碼 198076

CE

CC-7204

中型臥式雙邊封口機 P: 印字機（選購配備）

- 前後兩組輸送台，適合兩人同時封口作業，類似於兩台 CC-7203 機型。
- 全齒輪式傳動，運轉穩定加長零件壽命，封口優美。
- 本機為高效率機種。適合大量生產線封口作業，大幅節省搬運時間及工作空間。
- 雙控制系統，可單邊操作亦可雙邊同時工作。
- 多重安全防護措施。
- 本機一機多功能，可做封口、滾花、印字（選購配備）等。



CC-7204P

專利號碼 85591
198076

CE

CC-7206

立式封口機 P: 印字機（選購配備）

- 本機特性與 CC-6202 類似，但機體結構較強大，可支撐中型包裝物。
- 附活動輪，機械移動方便。
- 全齒輪式傳動，運轉穩定加長零件壽命，封口優美。
- 多重安全防護措施。
- 適合包裝袋高 10-40 公分之各種五金、液體、粉粒體、糊狀、油性物質之封口。
- 本機型有不鏽鋼及板金機身可供選購。



專利號碼 198076
114403

CE

CC-7207

立式封口機 CC-7207 (附印字裝置) CC-7208 (無印字裝置)

- 本機為立式系列中第二大型機種，適合大型包裝袋之封口。
- 本機輸送台電動昇降及上下行程極限控制。
- 附印字器，可打印單排或雙排製造日期、有效期限、批號、重量…等。
- 適合包裝袋高度 10-60 公分。
- 全齒輪式傳動，運轉穩定加長零件壽命，封口優美。
- 多重安全防護措施。
- 立式封口作業，適合五金、液體，粉粒物、糊狀、油性物質之封口。



專利號碼 198076
114403

CE

吸氣封口機 P：印字機(選購配備)

- 獨特設計的吸氣裝置，封口前先將袋內空氣吸出70~80%，可大幅延長包裝物品保存期限及可減少包裝物體積，節省儲存空間。
- 固定式腳架，附隱藏式工具箱。
- 全齒輪式傳動，運轉穩定加長零件壽命，封口優美。
- 可選購印字器打印製造日期、有效期限、批號、重量…等。
- 可選購伸縮式腳架。當機器不用，可將輸送架縮小並藏於機身下，節省機械存放空間。(專利品)
- 輸送架之高低調整，速度快只需一秒鐘。



專利號碼 15114
114403
170783


CC-7209P

標準附件：

- 說明書。
- 保險絲。
- 封口帶(依不同機型適用於不鏽鋼帶或鐵氟龍帶)。
- 工具箱及工具乙組。
- 有印字配備另加油墨輪、鋁合金印字盒。

選購配備：


- 計數器
 1. 機械 4碼式：
顯示已封口成品數量。
 2. 警報型：
採LED 數字顯示單批數量，設定數量到達時有警報聲告知。
 3. 雙顯示型計數器：
採LED 數字顯示總數量及單批數量，並於設定數量到達時會發出警報聲告知。
- 印字器：
於封口後打印製造日期及保存期限、批號、重量…等。附鋁合金印字盒(可訂製特殊字、商標等)。

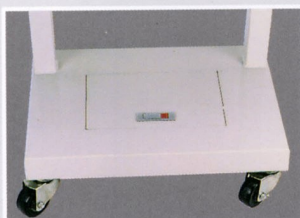


活動輪提供機械移動之方便性。



皮帶式壓風裝置，在封口前將袋內空氣壓出。

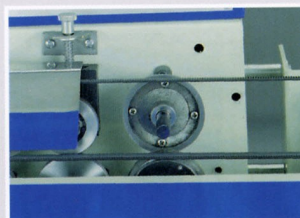

修邊器裝置封口後，將包裝袋殘餘邊切除。

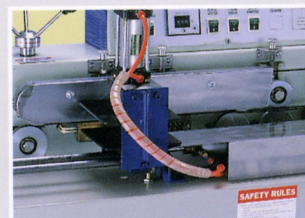

擠壓式壓風裝置，具強勁壓風效果。特別適合膨鬆之柔軟物封口等。

機械規格

型式	CC-6201(P)	CC-6202(P)	CC-6204(P)	CC-6205(P)
輸送台最大載重 (kg)	10	10	10	10
鋼帶或鐵氟龍帶尺寸 (寬X長) (mm)	15 x 750	15 x 750	15 x 750	15 x 750
輸送帶尺寸 (寬X長) (mm)	130 x 1550(1860)	130 x 1550(1860)	130 x 1550(1860)	130 x 1550(1860)
尼龍帶尺寸 (寬X長) (mm)	5 x 425(1000)	5 x 425(1000)	5 x 425(1000)	5 x 425(1000)
送袋速度 (M/min)	0-10	0-10	0-10	0-10
電壓 (V)	110/220/1 PH	110/220/1 PH	110/220/1 PH	110/220/1 PH
使用功率 (W)	520(620)	520(620)	1020(1220)	1020(1220)
馬達	50W	50W	50W+50W	50W+50W
輸送台高度調整範圍 (mm)	0-30	120-300	0-30	120-300
淨重/毛重 (kg)	30/35(38/43)	35/40(43/48)	50/60(65/75)	60/75(75/90)
機械尺寸(長x寬x高) (mm)	800(1000)x400x300	800(1000)x300x550	800(1000)x750x300	800(1430)x600x1230
裝箱尺寸(長x寬x高) (mm)	850(1050)x470x350	850(1050)x520x350	900(1100)x850x450	900(1530)x700x1430


★規格尺寸更改不另行通知
★特殊機械規格可另行指定

★每包重量要視其比重而定
★型號上有(P)者，表示加裝印字器(選購)

★()括號內之數據為加裝加印字器之規格

生產線型臥式封口機

- 此機是生產線輸送帶與封口機兩機一體高效率機種。
- 本機配置自動入料輸送台，大幅提昇封口產能。適合五金、零件組裝生產線之封口。
- 可同時8人作業。
- 輸送台最大載重150公斤。
- 視工作速度，輸送速度可無段調整。
- 輸送台離地高度800mm。
- 多重安全防護措施。
- 雙邊設有不銹鋼或木質之工作台，工作台下方附設腳踏板，便於工作者坐著使用。
- 封口完成後，設有成品儲存槽。
- 此機是單相220V電壓控制系統。

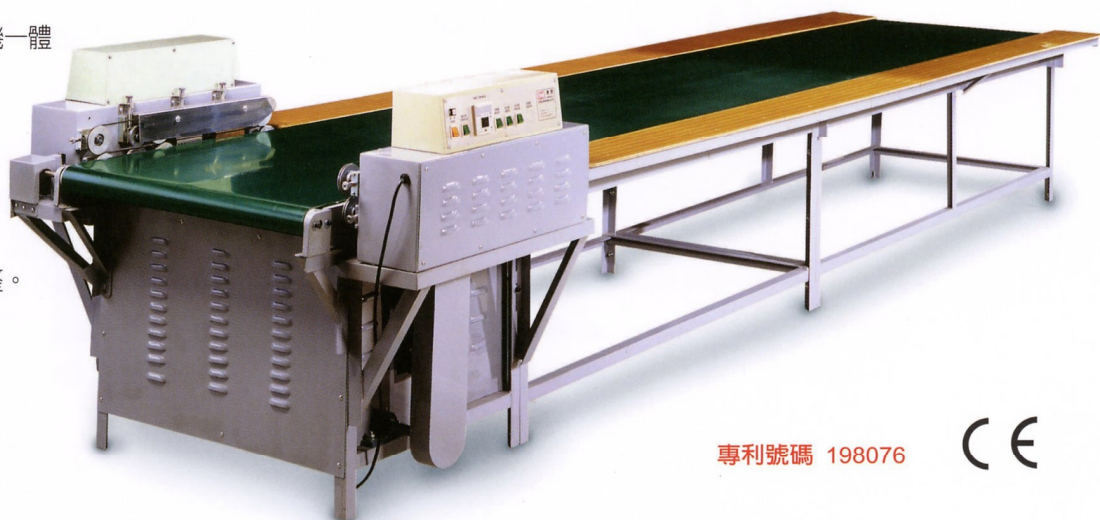

專利號碼 198076



●輸送台電動昇降：

只適用於立式封口機，採馬達驅動，行程上下極限控制，方便快速調整輸送架之高低，省時省力。

●修邊器：

將封口完後之殘餘邊切除，以利美觀另附壹組預備用刀片。

●水冷式冷卻系統：

具最快速之特殊冷卻效果。可使特殊材質之包裝袋封口線更美麗牢固。

●壓風裝置：

可選擇皮帶式或擠壓式裝置，將包裝袋內空氣排出。可用於海綿體、柔軟物及手套壓風包裝，以節省包裝空間。

●反向送料：

可指定反向送料（面對機器操作面板袋子由右手邊往左手邊方向輸送）。

●充氣裝置：

將袋內充氣，有效緩衝防止包裝物受損及增加其美感。

●方管腳架：


附四個活動輪（適用 CC-6XXX 系列機種）下方並附隱藏式工具箱。

●吸氣裝置：附日本HITACHI強力吸氣泵浦


將包裝袋內空氣吸出，以節省包裝空間及延長食品保存期限。

●不銹鋼機身：


封口機系列機種另有不銹鋼機身可供選擇。



印字器適合印製造或有效日期、批號、重量…等。



滾筒式工作台：
方便重物包裝輸送封口




抽風裝置，可將袋內空氣抽掉80% 減少成品體積，並延長產品壽命。

CC-6207(P)	CC-7201	CC-7202	CC-7204(P)	CC-7206(P)	CC-7207	CC-7209(P)	CC-7212
100	—	20	20	15	20	20	150
15 x 750	10 x 750	10 x 1080	10 x 1080	15 x 750	10 x 1330	10 x 1250	10 x 1080
客製化訂做	—	200 x 2250	200 x 2250	130 x 1550(1680)	200 x 2700	200 x 2250	300 x 8200
5 x 425(1000)	—	5 x 1250	5 x 690(1250)	5 x 425(1000)	5 x 1250	5 x 690(1250)	5 x 690
0-10	0-10	10	10	0-10	10	0-10	0-10
220/1 PH	110/220/1 PH	110/220/1 PH	110/220/1 PH	110/220/1 PH	110/220/1 PH	110/220/1 PH	220/1 PH
1060(1160)	480	1050	1650(1850)	520(620)	1050	1600(1700)	2300(2500)
150W	15W	1/4 HP	1/4 HP	50W	1/4 HP	90W	1 HP
500-1000	—	0-70	0-70	10-40	100-600	0-70	—
80/100(85/105)	5.5/6.5	100/130	180/230(195/245)	60/70(67/77)	150/210	100/130(110/140)	300/400
800(1000)x700x1700	500 x 120 x 170	1300 x 550 x 1000	1300 x 1000 x 1000	800(1000)x500x900	1550 x 550 x 1300	1300 x 700 x 1000	4000 x 1000 x 1100
900(1100)x800x1800	550 x 200 x 200	1300 x 650 x 1150	1300 x 1100 x 1150	900(1200)x600x1150	1550 x 650 x 1500	1300 x 800 x 1150	4100 x 1100 x 1300

包裝系列產品

- 連續式封口機
- 手壓式/腳踏式封口機
- 自動計重計量充填機
- 印字機
- 捆包機
- 封盒機
- 鋁箔封口機
- 真空包裝機
- 保鮮膜包裝機

SERVING THE WORLDWIDE MARKET

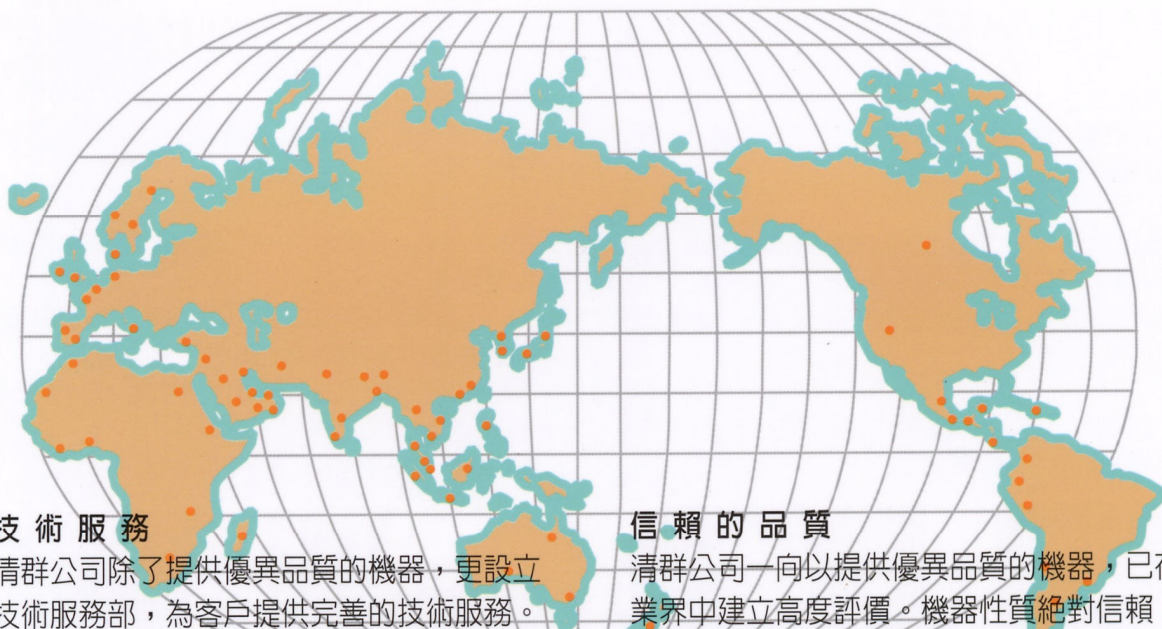

技術服務

清群公司除了提供優異品質的機器，更設立技術服務部，為客戶提供完善的技術服務。專業、經驗豐富的技術工程師，為您解決有關任何包裝技術問題。更可依客戶的獨特需求，幫客戶選擇正確的機種。

信賴的品質

清群公司一向以提供優異品質的機器，已在業界中建立高度評價。機器性質絕對信賴，滿足您對高作業品質之需求，更以卓越的研發能力，開發出廣泛系列之機種，提供客戶最多元化的選擇，交貨迅速、規格正確；因此多年來，清群機械是客戶的優先考慮訂購。無論您選擇任一機種、性能，絕對值得信賴。



www.ccs.com.tw

Our sales scope spreads world wide.

清群機械有限公司
CHYNG CHEEUN
MACHINERY CO., LTD.

412 台中市大里區德芳南二街53號
No. 53, Defang S. 2nd St., Dali Dist., Taichung City 412, Taiwan
Tel : 886-4-24830299 Fax : 886-4-24830699
<https://ccs.com.tw> Email : service@ccs.com.tw